



DATENBLATT

WANDPLATTE

HM-WPa

**EFFEKTIVE WAND- UND DECKENVERKLEIDUNG
IM INNEN- UND AUSSENBEREICH**



ANWENDUNGSGEBIETE

- Industrie / Privat / Kommune
- Wand- und Deckenverkleidung
- Maschinenverkleidungen
- Schießsport



HANDEL & MACK
METALL IN PERFEKTION

HM-WANDPLATTE WPa

Produktbeschreibung

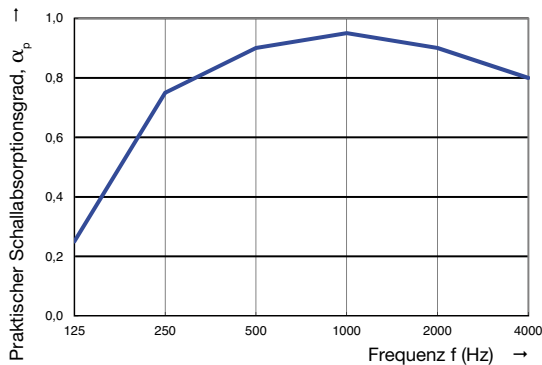
Die noiseblock® LÄRMSCHUTZPLATTE HM-WPa (Wandplatte) ist je nach Einbauart einseitig oder beidseitig effektiv bei hohem Schalldämmwert.

Die Wandplatten sind nachweislich hochwirksam und in der Lage die meisten Lärmprobleme **schnell und wirksam** zu bekämpfen.

Einfache Montage- und Nachrüstbarkeit ermöglichen einen nahezu grenzenlosen Einsatz dieser genialen Lärmschutzlösung.

Schallabsorptionsgrad α_w 0,95

Bei einer Verlegung ohne Luftabstand

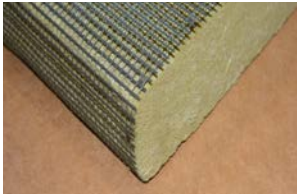
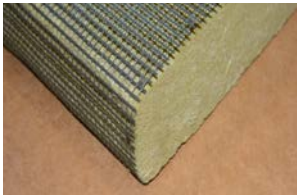


Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654

$\alpha_w = 0,90$ Absorptionsklasse A (höchstabsorbierend) nach DIN EN 11654 Tabelle B1

Reflektionsverlust R = 10 dB A3 hochabsorbierend 8 bis 11 dB nach ZTV-Lsw06

Lieferprogramm

Art.-Nr.	Dicke	Darstellung	Variante	Gewicht In kg/m ²
HHM-WPa50-S	50 mm		Abm.: 1000 x 625 x 50 mm Schalldämmwert ca. 20 dB (A)	5,0 kg
HM-WPa50-V-S	50 mm		Abm.: 1000 x 625 x 50 mm Schalldämmwert ca. 20 dB (A)	5,0 kg

Technische Daten

- **Abmessung**
- siehe Lieferprogramm
- **Dämm- bzw. Absorptionsmaterial**
- Mineralfaser-Akustikdämmplatten (hydrophobiert), mit Gitternetzgewebe ummantelt.
Raumgewicht 160 kg/m³
- **Brandklasse**
- Mineralwolle, nichtbrennbar DIN4102 A1

Die HM-WPa50-S Wandplatte, eigentlich als hochwirksame Wandverkleidung für außen gedacht, wird sehr häufig in Produktionsstätten verwendet!



Sonderabmessungen auf Anfrage!

Tragekonstruktion bzw. Montagematerial auf Anfrage.

Handel & Mack GmbH & Co. KG
Hauptstraße 119
D-73235 Weilheim a.d. Teck/Hepsisau
Telefon +49 (0) 7023 7005-0
Telefax +49 (0) 7023 7005-65
info@handel-mack.de
www.handel-mack.de